



LUPUS MOBILFUNKKRAUCHMELDER BEDIENUNGSANLEITUNG

2

Der LUPUS Mobilfunkrauchmelder dient der frühzeitigen Warnung von Personen vor Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung.

1. FUNKTIONS- UND WARNSIGNALE.

Der LED und Bedientaster (2 – s. Gerätebeschreibung, S.3) signalisiert Ereignisse durch farbiges Leuchten. Im Normalmodus gibt der LUPUS Mobilfunkrauchmelder weder Ton- noch Leuchtsignale aus. Nachts ist der Komfortmodus des Rauchmelders aktiv, d.h. zwischen 20 und 6 Uhr MEVZ sind Ereignisse stummgeschaltet (kein Ton, kein Blinken der LED) mit Ausnahme des Rauchalarms, der immer sofort startet.

Modus	Erklärung
Normalmodus	Kein Leuchten der LED, Kein Sirenenton
Alarm	LED blinkt rot, sehr lauter Sirenenton
Funktionsfehler	LED blinkt 3 x kurz rot, Wiederholung 1 x pro Stunde
Batteriefehler	LED blinkt, Sirenenton, 1 x pro 15 Min.
Demontage	LED blinkt schnell rot 5X, kurzer Sirenenton
Remontage	LED blinkt 3 x grün, kurzer Sirenenton

2. WAS MUSS ICH TUN BEI

A) Alarm:

Beachten Sie hierzu Abschnitt 5. - Verhalten im Brandfall (siehe Rückseite). Im Falle eines Alarms lässt sich der LUPUS Mobilfunkrauchmelder durch Drücken des Bedientasters (2) stumm schalten. Die LED (2) blinkt weiter alle vier Sekunden rot. Ist die Ursache nach 15 Minuten nicht behoben, startet der Alarm von Neuem.

B) Täuschungsalarm: Baustaub, Wasser- oder Küchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Warnton) führen. Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken des Bedientasters stumm. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie den Bedientaster. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

C) Fehlalarm: Einen Fehlalarm (lauter Warnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie ebenfalls durch Drücken des Bedientasters stumm. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

D) Funktionsfehler: Befinden sich Gegenstände näher als 50 cm neben oder unter dem LUPUS Mobilfunkrauchmelder? Entfernen Sie alle Gegenstände in diesem Bereich. Sind oben am Fuß des Rauchmelders die Öffnungen bedeckt? Wenn ja, entfernen Sie diese. Besteht der Funktionsfehler weiterhin kontaktieren Sie bitte Ihre Hausverwaltung bzw. Ihren Vermieter.

E) Demontageerkennung: Die Demontage des Gerätes ist nur bei Renovierungsarbeiten gestattet. Setzen Sie das Gerät mit dem silbernen Stift (4) in die dafür vorgesehene Öffnung (5) seitlich der Mitte, und setzen Sie dann die drei Haken in Ihre Öffnungen und drehen im Uhrzeigersinn bis das Gerät einrastet.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Um eine einwandfreie Gerätefunktion zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Das Gerät darf nicht abgedeckt werden!
- Das Gerät darf nicht überstrichen oder mit Tapeten überklebt werden!
- Während einer Renovierung der Wohnung entfernen Sie das Gerät und lagern Sie den Melder und ggf. Sockel getrennt und staubfrei in einer Plastiktüte.
- Den Rauchwarnmelder außer bei Renovierungen – nicht demontieren.
- Um das Gerät aus dem Sockel zu entnehmen, drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.
- Nach der Renovierung umgehend an gleicher Stelle dasselbe Gerät wieder montieren.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren. Reinigen Sie den Rauchwarnmelder regelmäßig. Verwenden Sie einen trockenen Lappen oder eine weiche Bürste, um Staub, Fett und Spinnweben von den Seitenschlitzen direkt an der Decke und vom Gehäuse zu entfernen.
- Nach einem Brand darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Gleiches gilt, wenn es heruntergefallen ist, oder anderweitige Schäden davongetragen hat.
- Das Gerät ist für die Alarmierung bei der Erkennung von Brandrauch bestimmt. Hitze und Flammen sind für die Alarmauslösung nicht ausreichend!
- Abstände einhalten: Einrichtungsgegenstände wie z. B. Schränke, Vorhänge, Baldachine oder Lampen nicht näher als 50 cm zum Rauchmelder positionieren.
- Luftzug oder Ventilatoren können die Rauchererkennung und Alarmauslösung verzögern!
- Ihr Rauchwarnmelder überprüft sich selbst. Er erkennt, ob sein Umfeld frei von Hindernissen ist und ob seine Raucheintrittsöffnungen frei sind. Dennoch können Sie auch zusätzlich eine Funktionsprüfung durchführen. Drücken Sie hierzu min. 1 Sek. den Bedientaster in der Mitte. Es folgt ein lauter Sirenen-Selbsttest sowie ein automatischer Selbsttest, der durch eine schnelle Blinkabfolge „rot,grün,rot,grün“ angezeigt wird. War der Selbsttest positiv, wird dies kurz darauf mit dem Blinksignal „grün,grün“ quittiert. War der Selbsttest negativ, wird dies mit „rot,rot“ angezeigt. Benachrichtigen Sie in diesem Falle Ihre Hausverwaltung oder Vermieter.

4. GERÄTEBESCHREIBUNG:



1. Ultraschallsensoren
2. Bedientaster
3. Sirene



4. Demontagekontakt
5. Öffnung für Demontagekontakt


4

5. IM BRANDFALL.

BRAND IN DER WOHNUNG:



BRAND IM TREPPENHAUS:

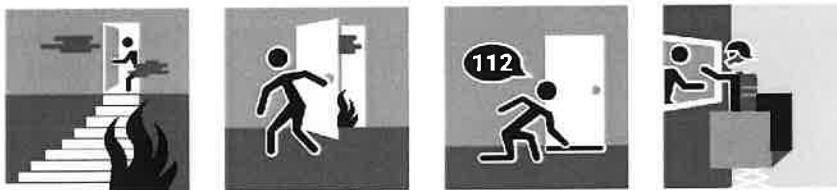

www.mobilfunkrauchmelder-erlitten-hilfen.de

6. TECHNISCHE DATEN:

- Der LUPUS Mobilfunkrauchmelder ist nach DIN EN 14604 in der Europäischen Union hergestellt.
- Rauchererkennung nach dem Streulichverfahren.
- Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von zehn Jahren plus ein Jahr Reserve.
- Infrarotüberwachung der Raucheintrittsöffnungen.
- Ultraschall-Abstandskontrolle – automatische Prüfung, ob sich im Umkreis von 50 cm Hindernisse befinden, die das Eindringen von Rauch behindern könnte.
- Regelmäßige automatische Funktionskontrolle, zusätzliche Funktionskontrolle jederzeit manuell über Prüftaste möglich. Verschmutzungserkennung und Nachführung der Empfindlichkeit.
- Demontageerkennung nach Entnahme des Melders aus dem Sockel.
- Der LUPUS Mobilfunkrauchmelder ist für Personen, die über ein eingeschränktes Wahrnehmungsvermögen verfügen, unter Umständen nicht geeignet. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.



1772

LUPUS-Electronics GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
76829 Landau
Germany

Dieser Rauchwarnmelder ist nach Verordnung EU 305/2011 als Bauprodukt geprüft und zertifiziert. Die Produktion wird durch regelmäßige und unabhängige Kontrollen auf unveränderte Einhaltung der gesetzlichen und normativen Vorgaben überwacht. Die Leistungserklärung finden Sie unter www.lupus-electronics.de/de/service/downloads

Hiermit erklärt die LUPUS-Electronics GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 76829 Landau, dass sich das Gerät LUPUS-Mobilfunkrauchmelder in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.lupus-electronics.de/de/service/downloads